

Двухсекционная прижимная пневмобалка 3200 мм



НАЗНАЧЕНИЕ:

Пневмобалка подходит для любых форматно-раскроечных станков с длиной каретки 3200 мм! Она устанавливается в Т-образный паз на каретке. Осуществляет надежную фиксацию материала в зоне раскроя, исключая возможные дефекты – сколы, отклонения от размеров.

Благодаря двухсекционной конструкции, позволит легко работать как с небольшими заготовками, так и с полноформатными листами, производить и единичный, и пакетный раскрой.


По щелчку тумблера пневмобалка автоматически опускается и надежно фиксирует заготовку любой толщины.


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЖИМНОЙ БАЛКИ:

1. Пневмобалка позволяет без сколов раскраивать ламинированный материал, имеющий изгиб плоскости или разбухшие кромки.
2. Использование прижимной балки облегчает раскрой тонкого ламинированного материала. Можно кроить как одиночные листы, так и сразу несколько, что уменьшает время изготовления детали.
3. Использование прижимной балки исключает разворот заготовки при раскрое гладкого ламината.
4. Исключена вероятность запила каретки.
5. Использование пневматической прижимной балки добавляет удобства и делает работу на станке безопасной.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки входит пневмобалка, тумблеры управления, набор крепежных элементов.

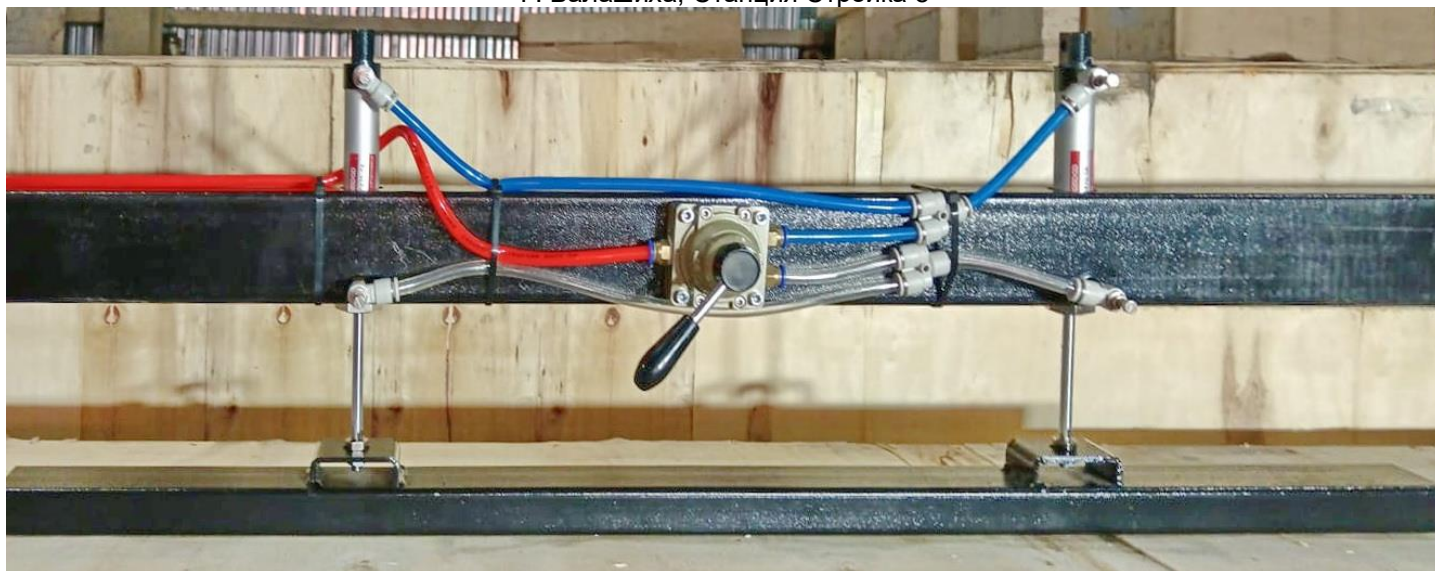

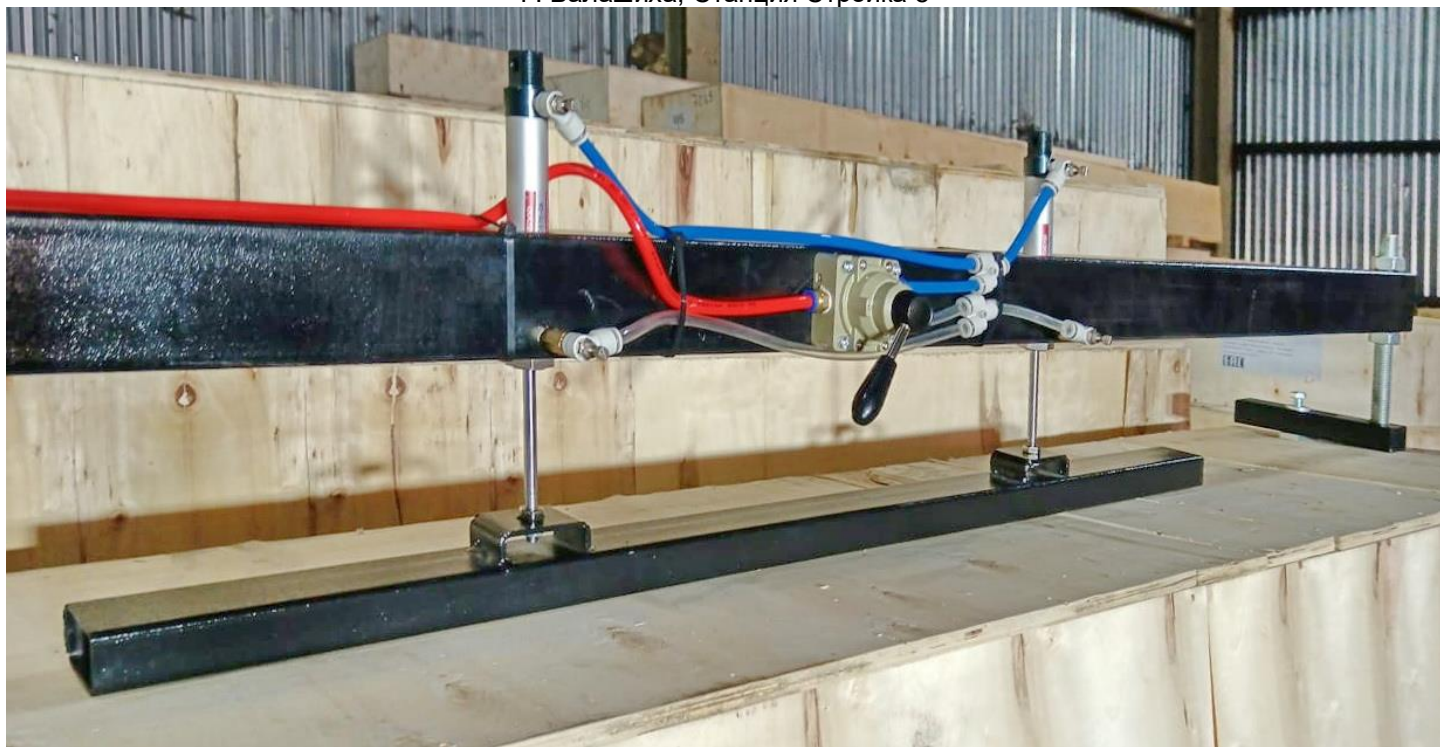

Технические характеристики

Наименование	Параметры
Полная длина рабочей зоны прижима, мм	3100
Количество управляемых зон прижима	2
Тип пневмораспределителей	механические
Количество цилиндров, шт.	4
Диаметр поршней цилиндров, мм	32
Максимальный ход цилиндров, мм	100
Материал пневмобалки	сталь
Давление, МПа	0,2-0,6
Транспортные габариты, мм	3220x85x100 110x220x100
Вес, кг	25